

# Datenblatt Prowise Touchscreen Ten G3



Der Prowise Touchscreen Ten G3 kombiniert exzellente Benutzererfahrung und Spezifikationen. Das gesamte Feedback von Lehrkräften und IT-Profis wird im Prowise Touchscreen Ten G3 aufgegriffen und gelöst. Von der Schreiberfahrung bis hin zu Software-Tools und von der Verwaltung bis hin zur Sicherheit. In diesem Datenblatt lernen Sie alle Highlights kennen. Natürlich finden Sie alle Spezifikationen auch in der Übersicht.



Auf dem Prowise Touchscreen Ten G3 können Sie unsere Lernsoftware Prowise Presenter kostenlos nutzen. Gleiches gilt auch für das MDM-Softwarepaket Prowise Screen Control, mit dem Sie Ihre interaktive Tafel zentral aus der Ferne verwalten können. Die Entwicklung von Prowise Presenter und Prowise Screen Control wurde vom BSI, der weltweiten Autorität auf dem Gebiet der Cybersicherheit, zertifiziert.

"Prowise ist bislang der einzige Hersteller von Lernsoftware, der eine solche Zertifizierung erhalten hat." Quelle: www.bsi.bund.de







#### **Lernsoftware Prowise Presenter**

- Schreiben, Radieren, Eingeben
- O Hintergründe, Bilder, Videos, 3D
- ⊘ Interaktion mit Geräten
- Hunderte von pädagogischen Übungs-Tools
- Quiz-Modul

### **MDM-Software Prowise Screen Control**

- Apps anschieben
- Updates installieren
- Sicherheitseinstellungen
- Speziell für interaktive Tafeln entwickelt

# Atemberaubende Bild- und Klangqualität

Genießen Sie großartiges 4K-Bild und raumfüllenden Klang – sowohl in Android als auch im OPS-Modul.

- ⊗ Betrachtungswinkel von 178°
- Anti-Glare Pro mit Zero bonding
- 2.1 Audio Soundbar
- ∅ 6 x Weitwinkelmikrofone





**Exzellente Schreiberfahrung** 

Geschmeidig und präzise wie mit einem Stift auf Papier

- 4 Stifte
- Stiften schreiben Sie gleichzeitig in 3 Farben
- Windows Ink kompatibel
- ∅ 40 Touch-Punkte
- Erkennung der Stiftaufnahme





Anmerkungen erstellen
Erstellen Sie Notizen als
Überlagerung jeder Website,
PDF-Datei oder Eingangsquelle.



Aufnahmerkennung
Nehmen Sie einen Stift
auf und der Bildschirm öffnet
die Schreibsoftware.



Handflächenerkennung
Legen Sie Ihre Handfläche
beim Schreiben auf dem
Bildschirm ab.

### Müheloser Anschluss

### **Integrierte USB-C-Ports**

Alle Vorteile von USB-C

Dank der USB-C-Ports verfügt Ihr Prowise Touchscreen über eine integrierte Docking Station. Sie benötigen nur ein einziges Kabel für: Audio, Daten, Video, Aufladen, Toucheingabe, Internet

- ✓ Unterstützte Standards:
  - USB 3.2 gen 1
  - USB-Touch
  - Displayport 1.2

### **Drahtlos**

Screencasting

Senden Sie den Bildschirm jedes beliebigen Geräts an den Prowise Touchscreen, sogar von mehreren Geräten gleichzeitig oder gemischt. Völlig drahtlos, in guter Qualität, schnell, mit Pincode gesichert, ohne zusätzliche Kosten oder komplizierte Installationen.

- AirPlay 4 im Mix
- Ohromecast 4 im Mix
- Reflect 10 gleichzeitig mit
  Touchback-Funktion
- Miracast

### Pädagogische Apps und Tools



### **Unverzichtbare apps**

- Microsoft Teams
- ⊗ Skype
- Zoom
- Netflix
- **⊘** Spotify
- YouTube

#### Favoriten im Klassenraum

- Geburtstagstorte
- Mindmap
- Karteikarten
- Bussummen
- Zahlengerade
- Namenwähler


### Leistung & Stabilität

Schneller und mehr Speicher als jemals zuvor

- Android 13.0
- Arbeitsspeicher 8 GB

### Wifi 6

- 250% schneller als Wifi 5
- Kein separates Modul
- Leistung und Stabilität

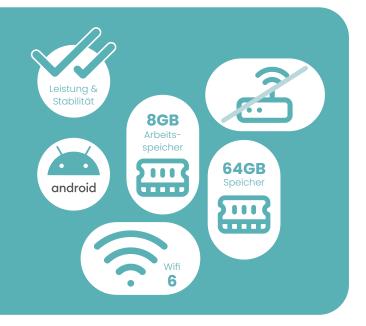

## Kontrolle im Klassenraum



### **Prowise Magic Remote**

Mit der optionalen Fernbedienung Prowise Magic Remote können sie klicken, zeigen, vergrößern und Inhalte in den Mittelpunkt stellen.



### Schaltflächen auf dem Glas

Die drei Schaltflächen auf dem Glas können Sie selbst mit einer Aktion oder einem Programm verknüpfen.



### Menü

Schnellzugriff auf die am häufigsten verwendeten Menüpunkte

# Bedienen Sie Ihr interaktives Whiteboard ohne Computer oder PC-Modul

Prowise Central enthält alle Grundlagen, um mit Ihrer interaktiven Tafel sofort im Klassenraum loslegen zu können. Ohne komplizierte Installation oder Konfiguration.



### Sicher und effizient arbeiten



Starten Sie Ihre Apps mit einem einzigen Klick

Im Prowise App Store finden Sie nur geprüfte und sichere Apps, frei von Werbung oder anstößigen Inhalten.



Jederzeit Zugriff auf Ihre Dateien

Über Ihre interaktive Tafel können
Sie sich ganz einfach in Ihrem
Prowise-Account anmelden,
über den Sie Zugriff auf alle Ihre
verknüpften Cloud-Accounts haben



Andere Bildschirme im Klassenraum zeigen

können Sie bis zu 4 Bildschirme von SchülerInnengeräten gleichzeitig auf Ihrer interaktiven Tafel freigeben.



# Sie bevorzugen das Betriebssystem von Google?

Dank der Google EDLA-Zertifizierung von Prowise können Sie wählen, wie Sie beginnen möchten: mit dem maßgeschneiderten Betriebssystem Prowise Central oder mit der von Google zertifizierten Android-Umgebung, zu der auch der Zugriff auf den Google Play Store™ gehört.



### **Google EDLA**

Melden Sie sich einfach bei Ihrem Google-Konto an, und schon stehen Ihnen alle Ihre bevorzugten Google-Apps zur Verfügung. Arbeiten Sie auf Ihrem persönlichen Gerät mit demselben Konto? Dann finden Sie Ihre Arbeit direkt auf dem Desktop Ihres Prowise-Touchscreens.

### **TouchGREEN**

Ihr Prowise touchscreen. Unsere Verantwortung.



### Sie bestimmen den Verbrauch

Dank der drei Energiemodi bestimmen Sie selbst den Stromverbrauch Ihres Prowise.



### Längere Lebensdauer

Wir sind so von der Lebensdauer unserer Bildschirme überzeugt, dass wir jetzt standardmäßig eine 7-jährige Garantie gewähren.



#### **Antibakteriell**

Die zertifizierte antibakterielle Glasplatte tötet 99% der häufigsten Bakterien ab.



### **Prowise MOVE-Kamera**

Fernunterricht

- Webcam
- Teams, Meet, Skype, Zoom
- ② 2.1 Soundbar und 6 Mikrofone

Bewegtes Lernen mit MOVE app

- Spiele spielen, ohne die interaktive Tafel zu berühren
- Schließt nahtlos an die kindliche Erlebniswelt an

### Prowise PC-Modul

- Windows 11 Professional
- Ohne externe Kabel
- Intel vPro-Technologie (optional)
- Leistungsstarker Intel-Prozessor
- ✓ Intel® Iris® Xe Grafik
- Blitzschnelle Performance



### Prowise iPro Liftsystem

- O Ideale Höhe und idealer Standort
- Sicher und Energieeffizient
- Nur ein einziges Kabel
- Patentiertes Bremssystem
- Drehen Sie denBildschirm zum Touchtable

# Prowise iPro Whiteboard Extension Kit

- ✓ Vierstufiges Whiteboard
- HochwertigeSchutzschicht
- Magnetisch
- Fünf Jahre

  Vollständige

  Garantie



# Technische Spezifikationen

PW.1.17065.0003, PW.1.17075.0003, PW.1.17086.0003, PW.1.17098.0003

Display	
Rahmenfarbe	Sandgestrahltes Aluminium (Schwarz)
Abmessungen	65, 75, 86 und 98 inch
Bildschirmtechnologie	Ultra HD LCD — IPS
Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Glasplatte	Anti-Reflexion Geätzte Nano-Technologie, antibaktierell
Display Bonding-Technologie	Zero Bonding-Technologie
Glashärte	Mohs 7 (9H)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1200:1 (typ.)
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	450 cd/m2 typ
Farbtiefe	10 Bit (1.07B)
Betrachtungswinkel	178°
Lebensdauer	50.000 Stunden

Touch-Typ	
Тур	Prowrite infrared Technology
Multi-Touch	Ja (40-Punkt)
Multi-Color-Schreiberfahrung	Ja
Touch-Präzision	1 mm
Auto-Kalibrierung	Ja
Sonnenlichtbeständig	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8.1/10/11 / Linux / Mac OS X / Android
Schreiberfahrung wie mit einem Stift auf Papier	Ja

Touch-Aktualisierungsrate	≥200Hz
Stift-Dock	Ja, mit Erkennung der Stiftaufnahme

Klang	
Lautsprecher	2.1-Klang (2 Lautsprecher und 1 Subwoofer)
Frontlautsprecher	2 x 20W
Subwoofer	1 x 20W
Gesamtleistung Verstärker	95W

Mikrofon	
Тур	Weitwinkelmikrofone
Anzahl der Mikrofone	6
Automatisch Umschalten (Windows/Central)	Ja
Kann ausgeschaltet werden	Ja

Prowrite infrared Technology	
Anzahl der Stifte	4
In mehreren Farben gleichzeitig schreiben	Ja
In mehreren Stärken schreiben	Ja
Intelligente Objektauswahl	Ja
Handflächenerkennung	Ja

Prowise Central	
CPU	High-End (Quad-Core A73 + Quad-Core A53)
GPU	High-End (Octa-core Mali G52)
Unterstützte Betriebssysteme	Prowise Central und Google EDLA
Android version	Android 13.0

Speicher	64GB (Optional 128GB)
Arbeitsspeicher	8GB
Over-the-Air Updates (OTA)	Ja (5 Jahre Support)
NFC (RFID) Leser/Schreiber	Ja
Bewegungssensoren	Ja (2 PIR-Sensoren)
Umgebungslichtsensor	Ja

Zubehör	
Kamerahalterung	Ja, mit Schraube
Anzahl der Stifte	4 passive Stifte
Extra-Stiftspitzen	Ja
Fernbedienung	Ja, Batterien im Lieferumfang enthalten
WLAN-Antennen	2x
NFC-Karten	Optional
Prowise Magic Remote	Optional mit Zeigefunktion, Maus, Lupen- und Spotlight Function
Wischer	Optional
100 x 100 Vesa mount	Optional

Anschlüsse	
HDMI Ausgang 2.1 (4K@60Hz)	lx
HDMI 2.1 (CEC, ARC, HDCP 2.3)	lx
HDMI 2.1 (CEC, HDCP 2.3)	2x
USB-C (volle Funktion)	1x Unterstützt die folgenden Standards: USB 3.2 gen 1, Video (Displayport 1.2), Toucheingabe (USB 2.0), LAN (100Mb/s) und 100W Leistung
VGA (1920 x 1080 @ 60 Hz)	lx
AV-Eingang (CVBS) (567i)	1x (3,5 mm Mini-Klinke)
Audio-Eingang (VGA)	1x (3,5 mm Mini-Klinke)
Kopfhörer	1x (3,5 mm Mini-Klinke)

Mikrofon-Eingang	lx (3,5 mm Mini-Klinke)
Analoger Audio-Ausgang RCA	2x RCA-Buchse (L+R)
Digitaler Audio-Ausgang SPDIF	1x TOSLink optisch
RS232 Steuerung	1x DB9-Stecker
IP232 Steuerung	Ja, über LAN
USB-B-Touch (USB 3.0)	2x
USB 2.0	lx (Central)
USB-A 3.2 Gen 1	3x (umschaltbar Central/OPS)
LAN-Port EIN/AUS	2x (RJ45, 1000 Mb/s)
Inkl. WLAN	Ja, integriertes WLAN-Modul
WLAN Standard	802.11ax- Wi-Fi 6
Bluetooth Standard	5.2
Mini-SD-Kartenleser	1x Max. Speichererweiterung von 128 GB (FAT32)
Steckplatz PC-Modul	Ja, 80-Pin-OPS-Steckplatz

Anschlüsse VORDERSEITE	
USB-C (volle Funktion)	1x Unterstützt die folgenden Standards: USB 3.2 gen 1, Video (Displayport 1.2), Toucheingabe (USB 2.0) und 15W Leistung
HDMI 2.1 (CEC, HDCP 2.3)	lx
USB-B-TOUCH (USB 3.0)	lx
USB-A 3.2 gen 1	2x (umschaltbar Central/OPS)

	65″	75″	86″	98″	
Allgemeine Informationen					
Spannung	~ 100-240 V (50/60Hz)				
Leistungsaufnahme - Energiesparer	75.7 W	82.1 W	118.2 W	118,4 W	
Leistungsaufnahme - Energy Star	110.7 W	134.6 W	170.9 W	258,6 W	
Leistungsaufnahme - Dynamisch	180.8 W	213.3 W	273.1 W	346 W	

Leistungsaufnahme im Standby-Modus	≤ 0,5 W			
Bruttogewicht	47 KG	63 KG	78.5 KG	150.5 KG
Nettogewicht	39.5 KG	54.8 KG	67.5 KG	109 KG
Abmessungen Bildschirm (W x H x T)	1482.7 x 913.2 x 86.3 mm	1716.5 x 1047.3 x 86.3 mm	1961.8 x 1185.3 x 86.3 mm	2231,2 x 1340,3 x 102,3 mm
Abmessungen Verpackung (W x T x H)	1640 x 1010 x 185mm	1860 x 1125 x 185mm	2095 x 1265 x 185 mm	2470 x 1620 x 325 mm
VESA-Standard	VESA 600 x 400 mm	VESA 800 x 400 mm	VESA 800 x 600 mm	VESA 800 x 600 mm
VESA-Halterung für externe Geräte (optional)	VESA 100 x 100 mm			
Blaulichtfilter	Ja (Low Blue light, Visual Ergonomics Approved & Flicker Free zertifiziert durch TÜV SÜD)			
Zertifikate	CE: EMC + LVD / WEEE / ROHS / REACH / FCC-IC / cTUVus/ Ecodesign/ GS / Energy Star			
Garantie	7 Jahre Standardgarantie			

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 38 °C / 32 bis 100 °F
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C / -4 bis 140 °F
Lagerfeuchtigkeit	10% bis 90%
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% bis 90%
Maximale Nutzungsdauer	16 Stunden pro Tag



